

FOLLOW DESK
299F




DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Follow is height-adjustable table that effortlessly and noiselessly adjust to the user's posture and need. Single working desk with powder coated metal frame and chromed height excursion column, available in different sizes from 1200 to 1800 mm width. Height adjustment handle in reinforced nylon. A table that can be placed and moved anywhere: it is not connected to any cable as it does not need any electricity supply.

it Follow è il tavolo regolabile in altezza che permette di trovare in modo facile, veloce e silenzioso la giusta posizione. Scrivania singola operativa con struttura in acciaio verniciato e colonna di escursione dell'altezza cromata, disponibile con piano in diverse dimensioni da 1200 a 1800 mm di larghezza. Maniglia di regolazione dell'altezza in nylon rinforzato. Follow può essere disposto liberamente nella stanza non avendo bisogno di alcuna alimentazione elettrica.


FOLLOW DESK
sit-stand table
tavolo regolabile in altezza

299F Small



top
1200/1400 x 700/800 mm

299F Large

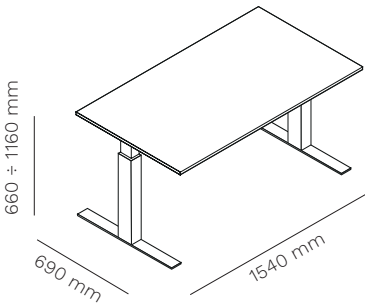

top
1600/1800 x 700/800 mm



Seal of Excellence from the European Union's 2020 Research and Innovation Programme.

Sigillo d'Eccellenza dal Programma di Ricerca e Innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020.



patented system
sistema brevettato



certified versions
versioni certificate
EN 527-1:2011



fast
veloce



silent
silenzioso



no electricity
no elettricità




2 LEGS 2 GAMBE	29 Kg	1 pc 0,035 mc	15 pcs / 130 x 110 cm pallet
1 BEAM 1200 - 1400 mm 1 TRAVERSA 1200 - 1400 mm	6 kg	1 pc 0,025 mc	45 pcs / 160 x 100 cm pallet
1 BEAM 1600 - 1800 mm 1 TRAVERSA 1600 - 1800 mm			

FOLLOW DESK 299F

mara[®]

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



foot levelers
piedini livellatori

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60




**multifunctional sockets
Ø 60 mm**
prese multifunzione
Ø 60 mm

PASD80



**multifunctional sockets
with wireless charging
Ø 80 mm**
prese multifunzione con
ricarica wireless Ø 80 mm

299FP



sound-absorbing panel
pannello fonoassorbente

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

215V



**cable tray to fix under top
(2,7kg)**
vasca porta cavi fissaggio
sotto piano (2,7 kg)

299FZ



**counter balance kit
(2 zavorre 1,2 kg/cad.)**
counter balance kit
(2 x1,2 kg ballasts)

300



cpu holder
portaserver

K075 *



Kit of 4 castors Ø 75 mm
Kit 4 ruote Ø 75 mm

*** the table will be 75 mm higher**
* il tavolo si alzerà di 75 mm

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato



296
textured
raggrinzato
RAL 9010



235
textured
raggrinzato
RAL 7035



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



333
textured
raggrinzato
RAL 3003



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005

height excursion column
colonna di escursione dell'altezza



eco chrome
cromo ecologico

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico



white
bianco



magnolia



light grey
grigio
chiaro



anthracite
antracite



black
nero



whitened oak
rovere
sbiancato



natural oak
rovere
naturale



grey olm
olmo
grigio



black oak
rovere
nero



walnut
noce



white marble
marmo
bianco



grey marble
marmo
grigio



graphite marble
marmo
grafite



black marble
marmo
nero



rose
rose



yellow
giallo



light blue
azzurro



green
verde

standard colour and wood melamine tops
piani standard in nobilitato colore e legno



white
bianco



magnolia



light grey
grigio
chiaro



anthracite
antracite



black
nero



whitened oak
rovere
sbiancato



natural oak
rovere
naturale



grey olm
olmo
grigio



black oak
rovere
nero



walnut
noce

standard FENIX tops
piani standard in FENIX



0032
white
bianco



0720
black
nero

TECHNICAL SPECIFICATION

299F Small

mara[®]

> Follow Desk Small has a height range of 500 mm.

> Excluding the table tops it has a minimum height of 660 mm and a maximum of 1160 mm. Certified UNI EN 527 with a 20 mm thick top.

> Follow Desk Small can be used with table tops from 1200 mm to 1400 mm wide and from 700 mm to 800 mm deep.

> The table frame (1140x690 mm) is designed for optimal operation in a range of weights (top weight + accessories weight) between 20 and 30 kg.

> Depending on the intended use of the table, carefully evaluate the weight of the table top to be assembled:
E.g. when using a 12 kg table top, at least 8 kg accessories weight (computer, telephone, etc.) are required to reach the optimal operating range, while it is not recommended to load more than 18 kg.

> If a lighter table top is to be installed or if the table is to work without additional weight, fitting the "counter-balance kit" will be able to reduce from 1,2 to 4,8 kg the upwards thrust allowing the optimal operating range of top. For further information please contact our Customer Service.

> If a heavier top is to be mounted or additional loading is planned (computer, telephone, etc.), the upward thrust can be increased from 1,2 to 4,8 kg by removing four pre-mounted ballasts in the beam. For further information please contact our Customer Service.

Desk Small	min	max
height range (mm)	500	
frame height (mm)	660	1160
table top width (mm)	1200	1400
table top depth (mm)	700	800
table top weight + accessories weight (kg)	20	30
counter-balance pre-assembled (kg)	-1,2	-4,8
counter-balance kit * (kg)	1,2	4,8

* optional

TOP WEIGHTS

TOP WEIGHTS					TOP + CLIENT LOADING RECOMMENDED WEIGHT (kg)	
	Depth	Width				
SINGLE TOP		1200 mm	1300 mm	1400 mm	MIN	MAX
MELAMINE TOP 18/19 mm	700 mm	11 kg	12 kg	12 kg	20	30
	800 mm	12 kg	13 kg	14 kg		
LAMINATE AND FENIX TOP 20 mm	700 mm	13 kg	14 kg	15 kg		
	800 mm	15 kg	16 kg	17 kg		

PLEASE NOTE: OBSERVE THE WEIGHTS INDICATED

> A load, on the frame, exceeding the maximum weight indicated (top weight + accessories weight), causes a rapid lowering of the table top when unlocked.

> A load, on the frame, below the minimum weight indicated (top weight + accessories weight), causes an excessive upward thrust of the table when unlocked.

REV062023

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

TECHNICAL SPECIFICATION

299F Large

mara®

> Follow Desk Large has a height range of 500 mm.

> Excluding the table tops it has a minimum height of 660 mm and a maximum of 1160 mm. Certified UNI EN 527 with a 20 mm thick top.

> Follow Desk Large can be used with table tops from 1600 mm to 1800 mm wide and from 700 mm to 800 mm deep.

> The table frame (1540x690 mm) is designed for optimal operation in a range of weights (top weight + accessories weights) between 27 and 37 kg.

> Depending on the intended use of the table, carefully evaluate the weight of the table top to be assembled:

E.g. when using a 17 kg table top, at least 10 kg accessories weight (computer, telephone, etc.) are required to reach the optimal operating range, while it is not recommended to load more than 20 kg.

> If a lighter table top is to be installed or if the table is to work without additional weight, fitting the “counter-balance kit” will be able to reduce from 1,2 to 4,8 kg the upwards thrust allowing the optimal operating range of top. For further information please contact our Customer Service.

Desk Large	min	max
height range (mm)	500	
frame height (mm)	660	1160
table top width (mm)	1600	1800
table top depth (mm)	700	800
table top weight + accessories weight (kg)	27	37
counter-balance kit * (kg)	1,2	4,8

* optional

TOP WEIGHTS

TOP WEIGHTS					TOP + CLIENT LOADING RECOMMENDED WEIGHT (kg)	
	Depth	Width				
SINGLE TOP		1600 mm	1700 mm	1800 mm	MIN	MAX
MELAMINE TOP 18/19 mm	700 mm	14 kg	15 kg	16 kg	27	37
	800 mm	16 kg	17 kg	18 kg		
LAMINATE AND FENIX TOP 20 mm	700 mm	17 kg	18 kg	19 kg		
	800 mm	20 kg	21 kg	22 kg		

PLEASE NOTE: OBSERVE THE WEIGHTS INDICATED

> A load, on the frame, exceeding the maximum weight indicated (top weight + accessories weight), causes a rapid lowering of the table top when unlocked.

> A load, on the frame, below the minimum weight indicated (top weight + accessories weight), causes an excessive upward thrust of the table when unlocked.

INSTRUCTIONS FOR CORRECT USE


FIRST USE:

A. Remove the safety-spacer from the adjustment handle (8a).

ONLY IF NECESSARY:


A. Unscrew the nut (8b) and adjust the handle cable (8c): a clockwise rotation will loosen it, while a counter clockwise rotation will tighten it out. The adjustment is correct when the handle is neither loose nor hard.

B. Secure the nut (8b) after adjusting the cable tension of the handle (8c).

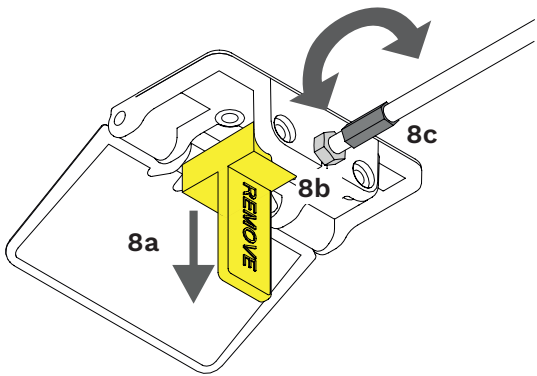

DAILY USE:

1. Place one hand on the adjustment handle and the other hand on the same side of the table top, and operate the movement (fig. 1).
2. Using both hands, lift or lower the top to the desired height.
3. The table is easily adjustable.
In case of difficult use, adjust the handles cable (see “only if necessary”).
4. Once the desired height has been reached, stop the movement and release the handle.
The table will automatically lock in the desired position.



ATTENTION

Any part of all components already assembled and supplied by the company cannot be disassembled unless this is done by Mara personnel. The assembly and disassembly of this table must be carried out by skilled operator following the instructions carefully.

SPECIFICHE TECNICHE

299F Small

mara[®]

> Follow Desk Small ha un'escursione in altezza di 500 mm.

> Escluso il piano ha un'altezza minima di 660 mm e una massima di 1160 mm. Certificato UNI EN 527 con un piano spessore 20 mm.

> Follow Desk Small può montare piani da 1200 mm a 1400 mm di larghezza e da 700 mm a 800 mm di profondità.

> Il telaio del tavolo (1140x690 mm) è progettato per un funzionamento ottimale in un intervallo di pesi (peso piano + peso accessori) compresi tra i 20 e i 30 Kg.

> In base all'utilizzo previsto del tavolo, valutare attentamente il peso del piano da montare:

Es. in caso di utilizzo di un piano di 12 Kg, sono necessari almeno 8 Kg di peso accessori (computer, telefono, ecc.) per raggiungere l'intervallo di funzionamento ottimale, mentre è sconsigliato caricare più di 18 kg.

> Se è previsto l'utilizzo di un piano più leggero o non è previsto di caricare il piano di lavoro, il montaggio dell'accessorio "counter-balance kit" può ridurre da 1,2 a 4,8 kg la spinta verso l'alto, permettendo di raggiungere l'intervallo di funzionamento ottimale. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

> Se è previsto il montaggio di un piano più pesante o è previsto di caricare ulteriormente il piano di lavoro (computer, telefono, ecc.), è possibile aumentare da 1,2 a 4,8 kg la spinta verso l'alto rimuovendo quattro zavorre premontate nella traversa. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Desk Small	min	max
escursione altezza (mm)	500	
altezza telaio (mm)	660	1160
larghezza piano (mm)	1200	1400
profondità piano (mm)	700	800
peso piano + peso accessori (kg)	20	30
counter-balance pre-montato (kg)	-1,2	-4,8
counter-balance kit * (kg)	1,2	4,8

* opzionale

PESI PIANI

PESI PIANI					PIANO + CARICO CLIENTE PESO CONSIGLIATO	
	Profondità	Lunghezza				
PIANO SINGOLO		1200 mm	1300 mm	1400 mm	MIN	MAX
PIANO IN NOBILITATO SP 18/19 mm	700 mm	11 kg	12 kg	12 kg	20	30
	800 mm	12 kg	13 kg	14 kg		
PIANO IN LAMINATO E FENIX SP 20 mm	700 mm	13 kg	14 kg	15 kg		
	800 mm	15 kg	16 kg	17 kg		

ATTENZIONE: ATTENERSI AI PESI INDICATI

> Un carico sopra il telaio superiore al peso massimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce abbassamento del piano al momento dello sblocco.

> Un carico sopra il telaio inferiore al peso minimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce innalzamento del piano al momento dello sblocco.

SPECIFICHE TECNICHE

299F Large

mara®

> Follow Desk Large ha un'escursione in altezza di 500 mm.

> Escluso il piano ha un'altezza minima di 660 mm e una massima di 1160 mm. Certificato UNI EN 527 con un piano spessore 20 mm.

> Follow Desk Large può montare piani da 1600 mm a 1800 mm di larghezza e da 700 mm a 800 mm di profondità.

> Il telaio del tavolo (1540x690 mm) è progettato per un funzionamento ottimale in un intervallo di pesi (peso piano + pesi accessori) compresi tra i 27 e i 37 Kg.

> In base all'utilizzo previsto del tavolo, valutare attentamente il peso del piano da montare:

Es. in caso di utilizzo di un piano di 17 Kg, sono necessari almeno 10 Kg di pesi accessori (computer, telefono, ecc.) per raggiungere l'intervallo di funzionamento ottimale, mentre è sconsigliato caricare più di 20 kg.

> Se è previsto l'utilizzo di un piano più leggero o non è previsto di caricare il piano di lavoro, il montaggio dell'accessorio "counter-balance kit" può ridurre da 1,2 a 4,8 kg la spinta verso l'alto, permettendo di raggiungere l'intervallo di funzionamento ottimale. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Desk Large	min	max
escursione altezza (mm)	500	
altezza telaio (mm)	660	1160
larghezza piano (mm)	1600	1800
profondità piano (mm)	700	800
peso piano + peso accessori (kg)	27	37
counter-balance kit * (kg)	1,2	4,8

* opzionale

PESI PIANI

PESI PIANI					PIANO + CARICO CLIENTE PESO CONSIGLIATO	
	Profondità	Lunghezza				
PIANO SINGOLO		1600 mm	1700 mm	1800 mm	MIN	MAX
PIANO IN NOBILITATO SP 18/19 mm	700 mm	14 kg	15 kg	16 kg	27	37
	800 mm	16 kg	17 kg	18 kg		
PIANO IN LAMINATO E FENIX SP 20 mm	700 mm	17 kg	18 kg	19 kg		
	800 mm	20 kg	21 kg	22 kg		

ATTENZIONE: ATTENERSI AI PESI INDICATI

> Un carico sopra il telaio superiore al peso massimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce abbassamento del piano al momento dello sblocco.

> Un carico sopra il telaio inferiore al peso minimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce innalzamento del piano al momento dello sblocco.

ISTRUZIONI D'USO


AL PRIMO UTILIZZO:

A. Rimuovere il distanziale di sicurezza inserito nella maniglia di regolazione (8a).

SOLO SE NECESSARIO:


A. Svitare il dado (8b) e regolare il cavo della maniglia (8c): una rotazione oraria lo allenterà mentre una rotazione antioraria lo tenderà. La regolazione è corretta quando la maniglia non risulta nè libera ne troppo dura.

B. Fissare il dado (8b) una volta regolata la tensione del cavo (8c).

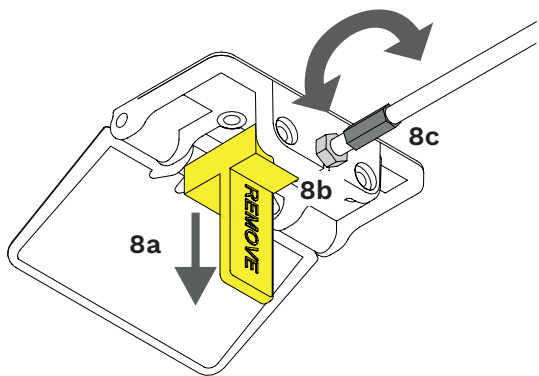

USO QUOTIDIANO:

1. Posizionare la mano d'utilizzo sulla maniglia di regolazione e l'altra mano sullo stesso lato del piano e azionare il movimento (fig. 1).
2. Utilizzando entrambe le mani, sollevare o abbassare il piano all'altezza desiderata.
3. Il tavolo si regola facilmente.
In caso di difficoltà nell'utilizzo, migliorare la regolazione del cavo della maniglia (vedi "solo se necessario").
4. Raggiunta l'altezza desiderata fermare il movimento e rilasciare la maniglia di regolazione.
Il tavolo si bloccherà automaticamente nella posizione desiderata.



ATTENZIONE

Ogni componente fornito già montato dall'azienda non può essere smontato in nessuna sua parte se non da personale Mara. Montaggio e smontaggio di questo tavolo deve essere effettuato da personale esperto seguendo attentamente le istruzioni.

ACOUSTIC PANEL

PANNELLO FONOASSORBENTE



299FP

mara[®]

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en The sound-absorbing panel made with Snowsound technology is an excellent solution for dividing worktops by creating a visual barrier and optimising acoustic comfort. Application to the surface using special clamps. The panel has an Italian Class1 fire reaction and Euroclass B-s2, d0. The panel is 100% recyclable and has no detectable formaldehyde content according to UNI EN 717-2. The panel has been tested in reverberation chamber according to UNI EN ISO 354 and obtained "Acoustic Absorption Class A", in accordance with UNI EN ISO 11654.

it Il pannello fonoassorbente realizzato con la tecnologia Snowsound è un'ottima soluzione per suddividere i piani di lavoro creando una barriera visiva ed ottimizzando il comfort acustico. Applicazione al piano mediante appositi morsetti. Il pannello ha Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0. Il pannello è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2. Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "Classe di Assorbimento Acustico A", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

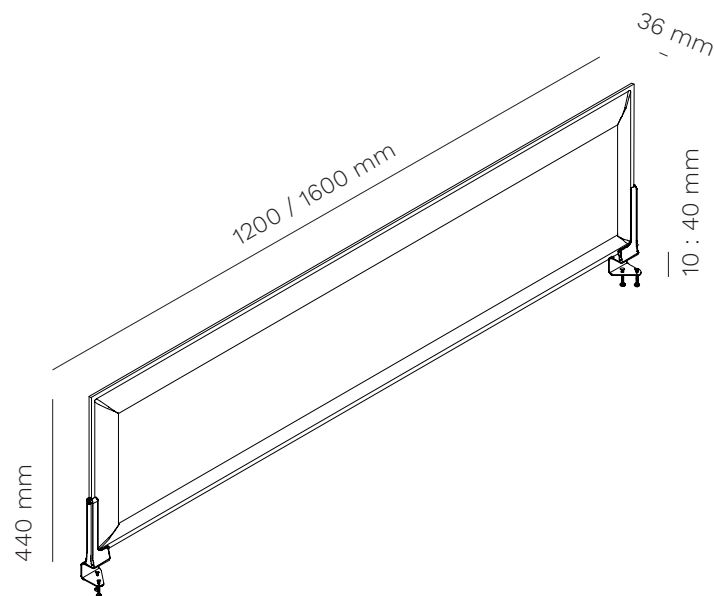

en Pair of brackets with clamp in powder-coated steel and zamac for connection to the desk top.

it Coppia attacchi in zama con morsetto in acciaio verniciati con polveri epossidiche per fissaggio al piano della scrivania.



1200 x 440 mm
1,6 kg



1600 x 440 mm
2,6 kg



kit 2 brackets
kit 2 attacchi
1,3 kg

fire-retardant fabric
tessuto ignifugo



8004



8007



2005



8033



3008



7004



6071



4027

REV062023

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge. As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.

* always follow safety instructions

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica. Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

TOP ACCESS
PASSACAVI


511E

mara[®]

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**

it Passacavi in alluminio con spazzola nera.

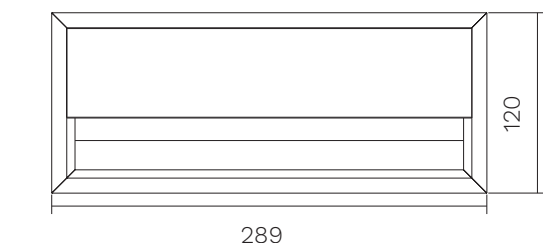


All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm



Surface cut-out area

Area di taglio della superficie

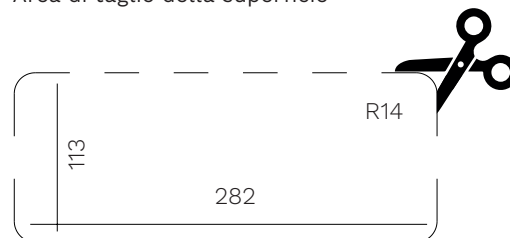

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio



black
nero



REV062023

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA


mara[®]

511EPLUS


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.


it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.



**Optional
(on demand)*:**
Opzionali
(su richiesta)*:



* dedicated quotation /quotazione dedicata

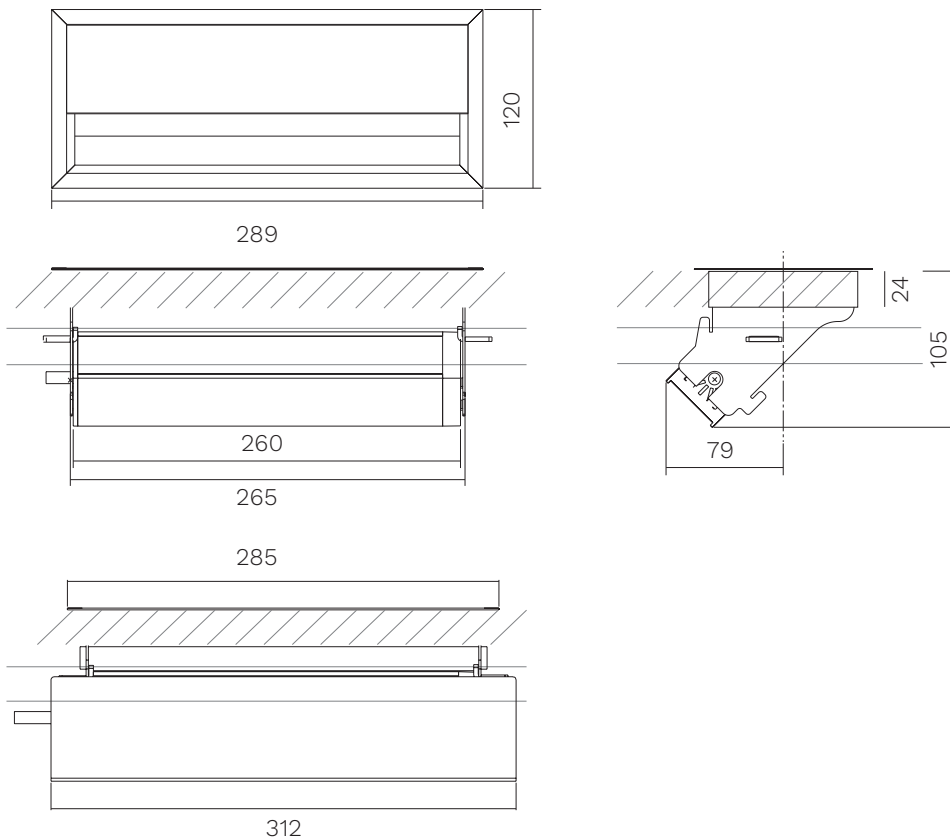


All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio

black
nero



REV062023

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET

PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara[®]

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket.



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A.



**Optional
(on demand)*:**
Opzionali
(su richiesta)*:




* dedicated quotation / quotazione dedicata

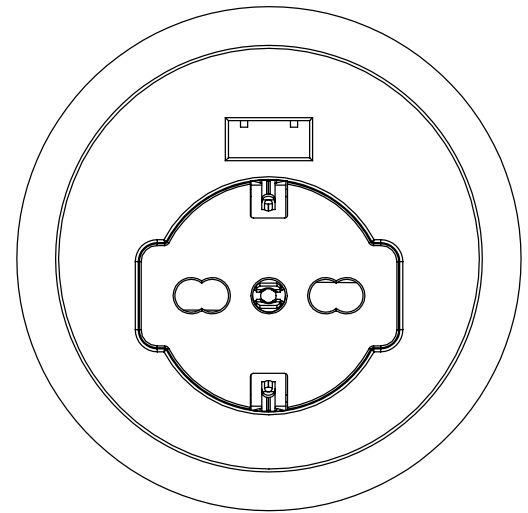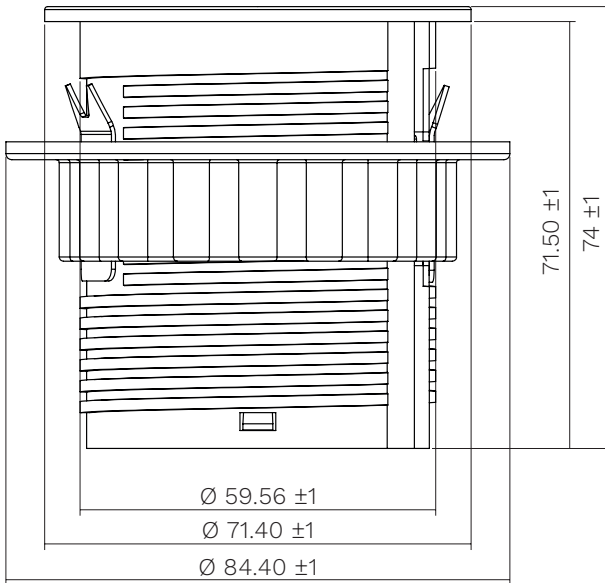

Surface cut-out area

Area di taglio della superficie

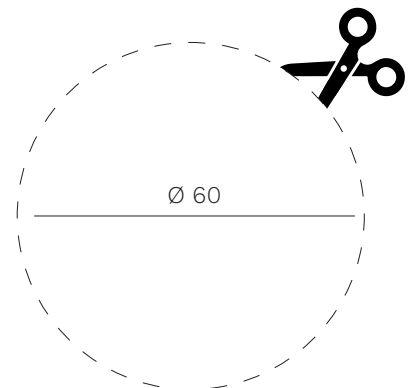

All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white
bianco



black
nero



REV062023

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET PASSACAPO CON MULTIPRESA INTEGRATA


mara[®]

PASD80



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).


it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).



**Optional
(on demand)*:**
Opzionali
(su richiesta)*:





* dedicated quotation and minimum order
* quotazione dedicata e minimo d'ordine

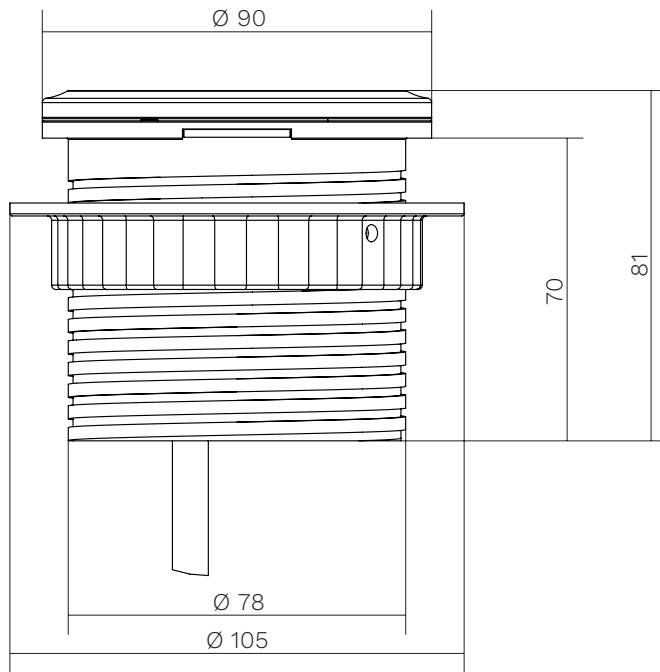


All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

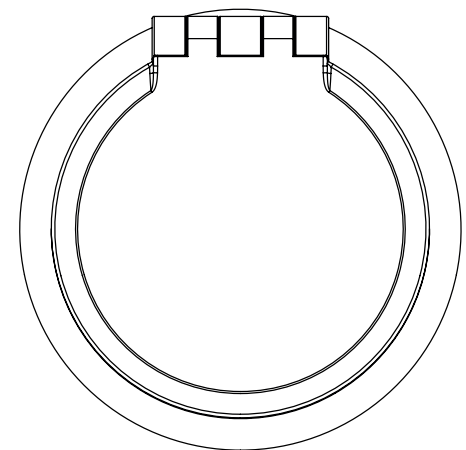

Surface cut-out area
Area di taglio della superficie

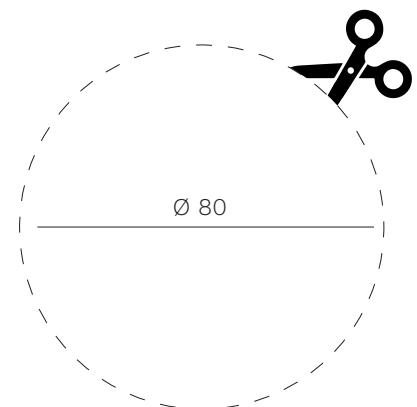

REV062023

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it



en All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.

it Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative. Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.